



● 落ちふた式U形側溝ふた

JIS A 5372

◆ 1種ふた

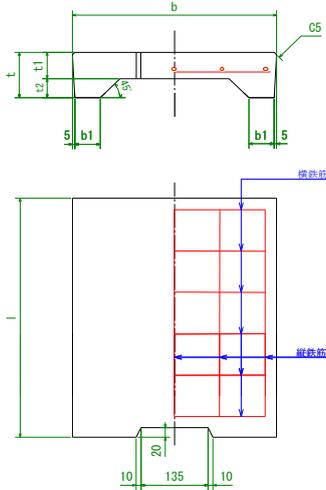


◆ 3種ふた

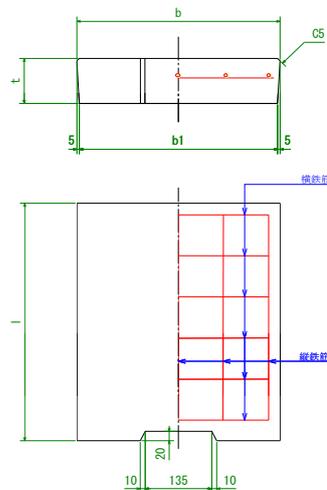

呼び名	寸 法							配 筋				参考重量 (kg)
								横鉄筋		縦鉄筋		
	b	b1	t	t1	t2	l	径	数量	径	数量		
1種	250	362	50	90	55	35	500	4.0	6	4.0	3	29
	300	412	51	95	55	40	500	4.0	6	4.0	4	33
	400	512	51	110	65	45	500	4.0	6	4.0	5	47
	500	622	56	125	75	50	500	4.0	6	4.0	6	65
3種	250	362	352	90	—	—	500	D6	6	4.0	3	37
	300	412	402	95	—	—	500	D10	4	D6	4	45
	400	512	502	110	—	—	500	D10	5	D6	5	65
	500	622	612	125	—	—	500	D10	6	D6	6	91

● 防音ゴム付ふた(ノイズレスふた)

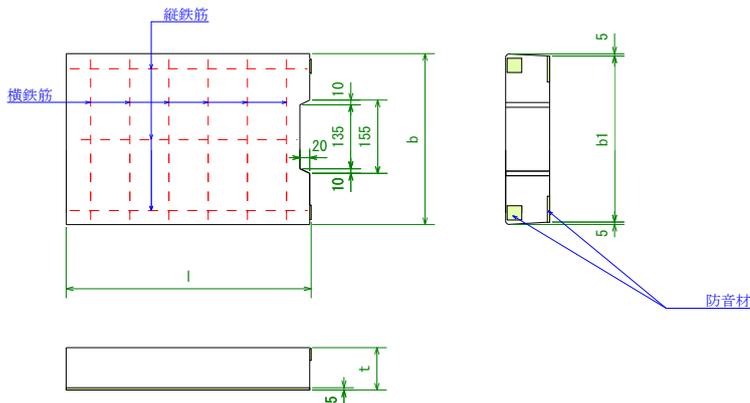

呼び名	寸 法							配 筋				参考重量 (kg)
								横鉄筋		縦鉄筋		
	b	b1	t	t1	t2	l	径	数量	径	数量		
3種	250	362	352	90	—	—	500	D6	6	4.0	3	37
	300	412	402	95	—	—	500	D10	4	D6	4	45
	400	512	502	110	—	—	500	D10	5	D6	5	65
	500	622	612	125	—	—	500	D10	6	D6	6	91