



●道路用境界ブロック

JIS A 5371


◆ 片面歩車道境界ブロック

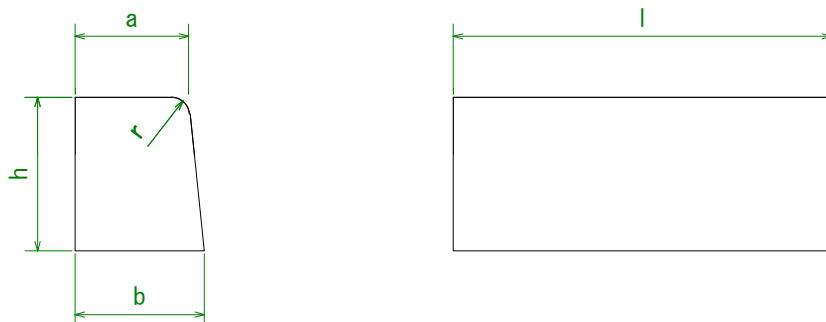

◆ 両面歩車道境界ブロック

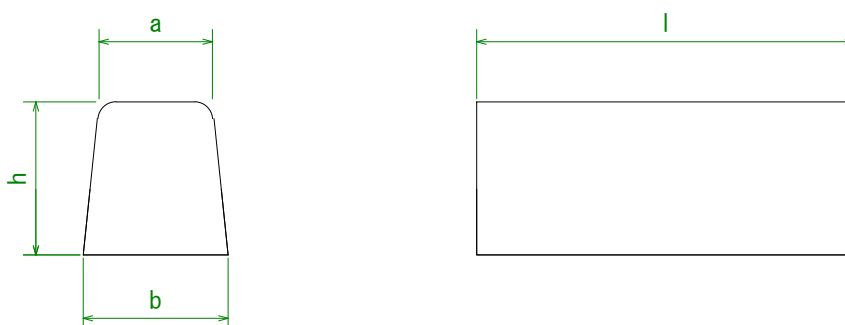


◆ 地先境界ブロック

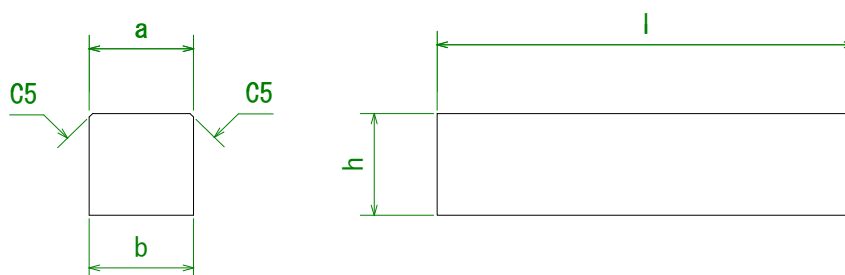

呼び名	寸法					参考重量 (kg)	
	a	b	h	r	l		
片面歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30	600	66
	C	180	210	300	30	600	81
両面歩車道境界ブロック	A	150	190	200	20	600	48
	B	180	230	250	30	600	72
	C	180	240	300	30	600	89
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	20
	B	150	150	120	—	600	25
	C	150	150	150	—	600	31


●歩車道境界ブロック

◆曲がり用ブロック

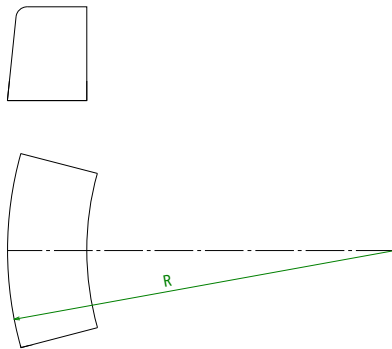


呼び名		曲がり半径 R					
片面曲がり用	A	0.5	1	1.5	2	3	5
	B	0.5	1	1.5	2	3	5
	C	0.5	1	1.5	2	3	5
1/4円必要個数		2	3	4	5	8	13

◆水抜き用ブロック

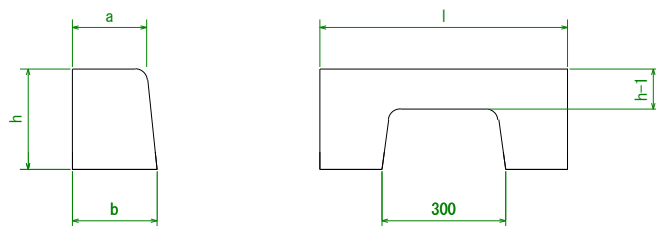

呼び名	a	b	h	r	l	h-1	参考重量	
片面	A	150	170	200	20	600	100	35 kg
	B	180	205	250	30	600	125	58 kg
	C	180	210	300	30	600	100	71 kg


◆乗入れ用ブロック(片面歩車道境界ブロック)

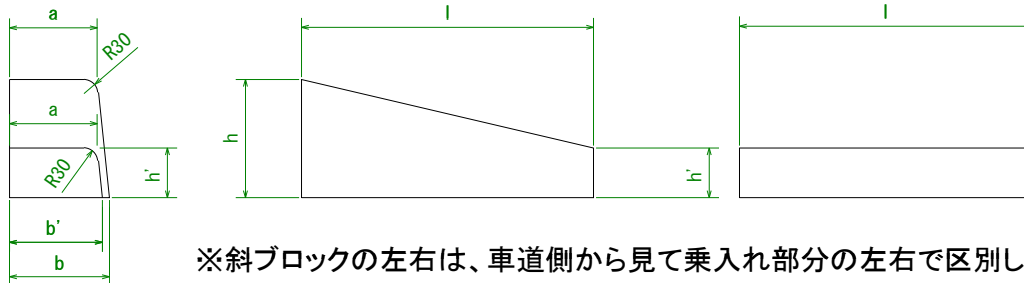

※斜ブロックの左右は、車道側から見て乗入れ部分の左右で区別してください。

呼び名		a	b	b'	h	h'	r	l	参考重量	
片面	斜乗入れ用	A	150	170	160	200	105	20	600	34 kg
		B	180	205	190	250	105	30	600	48 kg
		C	180	210	190	300	105	30	600	54 kg
	乗入れ用小ブロック	A	150	—	160	—	105	20	600	22 kg
		B・C	180	—	190	—	105	30	600	27 kg


◆両面歩車道境界ブロックB乗入れ用ブロック

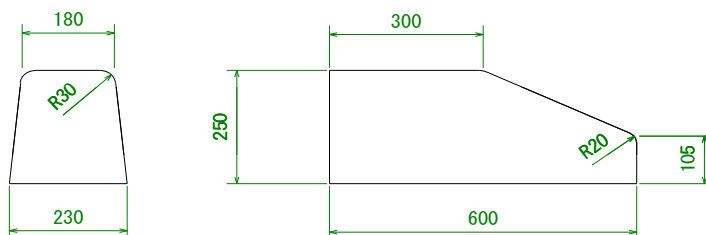


参考重量 63 kg

●歩車道境界ブロック


◆S. S. ブロック (H=100タイプ)2段落とし(片面Bブロック接続用)

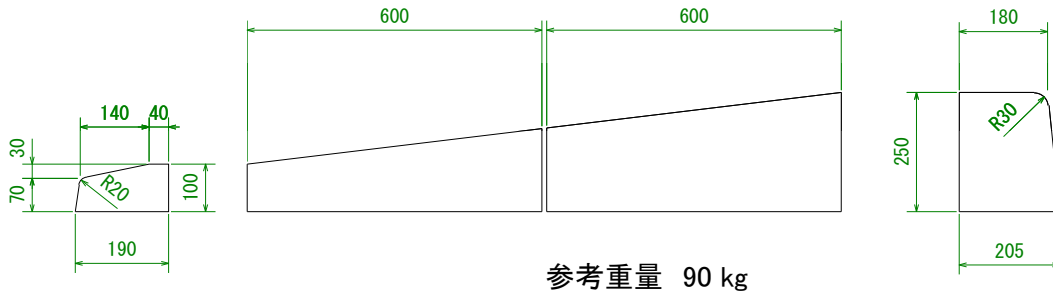


◆S. S. ブロック(H=100タイプ)乗入れ直部

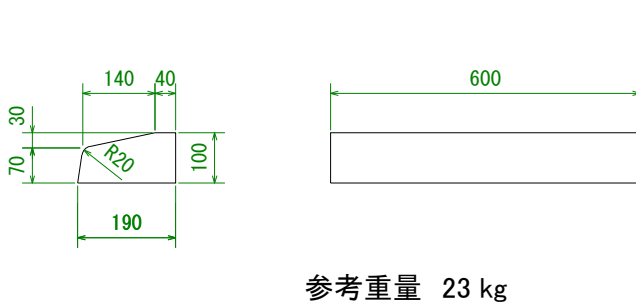


◆S. S. ブロック(H=100タイプ)曲がり部 3R

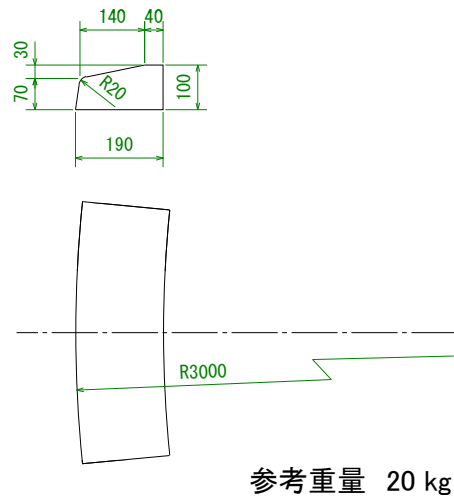

◆S. S. ブロック(H=150タイプ)

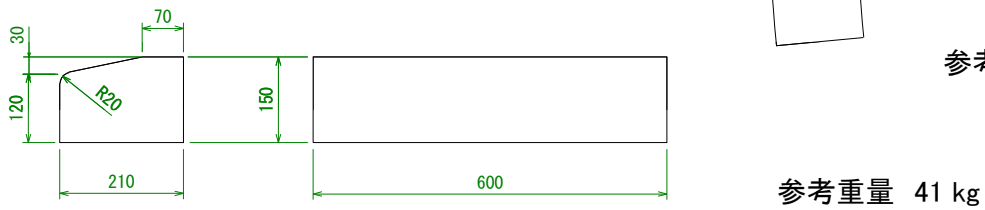

◆マウントアップブロックA

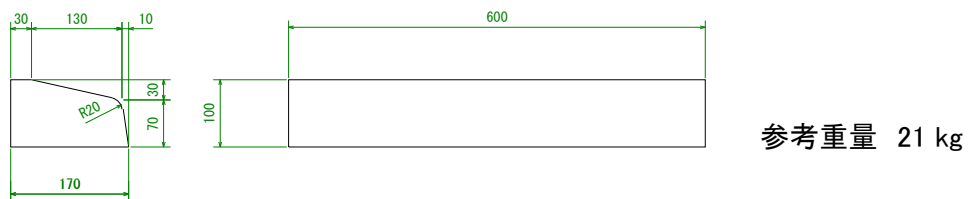

◆マウントアップブロックB・C

